




MIRA ray spot üç farklı ışık açısı, sade tasarımı yüksek lümen kapasitesi ile nesne - ışık kaynağı uzaklıklarına mükemmel alternatifler sağlar. Yüksek CRI seçeneklerine de sahip olan LED modülü ve alüminyum soğutucunun ısıyı armatür içerisinde dağıtması sayesinde tavan boyasındaki sararmalar ortadan kalkar.

MIRA rail spot has three different light angles. You can present your products with these light angles in the best way possible. It has high CRI options. Its design prevents heat related colored stains on the ceiling paint.



GÖVDE MATERYALİ BODY MATERIAL	Alüminyum Aluminium
GÖVDE RENGİ BODY COLOR	Beyaz/Siyah White/Black
OPTİK OPTIC	Reflektör/Lens + Temperli Cam Reflector/Lens + Tempered Glass
IP KODU IP CODE	IP20/IP40 IP20/IP40
GİRİŞ GERİLİMİ (V) INPUT VOLTAGE	220V AC 220V AC
GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø) POWER FACTOR (Cos Ø)	> 0,90 > 0,90
RENKSEL GERİ VERİM (CRI) COLOR RENDERING INDEX (CRI)	> 80 > 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
3501 03 00203	30	2148	7160	4000

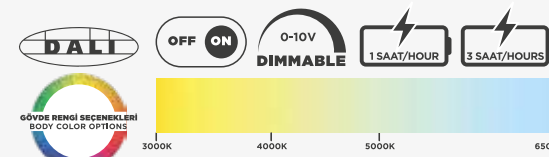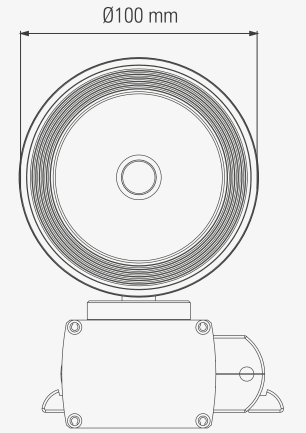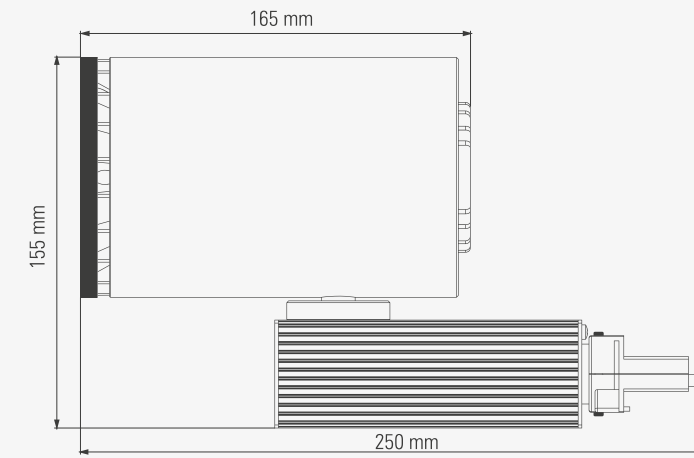

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

