

SODALIT yuvarlak tasarlanmış, düz kademeli alüminyum enjeksiyon ikili bir COB LED downlight'tır. Önden görünümü yuvarlak olup tavan montaj deliğinin de yuvarlak olması nedeniyle elektrikçiler için montajı kolaydır. Soğutucusu alüminyum enjeksiyon olup LED PCB'nin soğumasına yardımcı olmakla beraber LED'in ömrünü arttırmaktadır. Düşük watt'ta yüksek lümen gücü ile her mekanda şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır.

SODALIT is a circular shaped flat recessed double aluminium injection COB LED downlight. Its frontal appearance is circular and it is easy for electricians to install as the diameter of the ceiling hole is circular. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool LED PCB but also extends lifespan of LED. Due to high lumen power at lower watt, it creates an elegant atmosphere almost every space.



GÖVDE MATERYALİ  
BODY MATERIAL

Alüminyum  
Aluminium

GÖVDE RENGİ  
BODY COLOR

RAL 9005/9009/9016  
RAL 9005/9009/9016

OPTİK  
OPTIC

Reflektör + Temperli Cam  
Reflector + Tempered Glass

IP KODU  
IP CODE

IP20/IP44  
IP20/IP44

GİRİŞ GERİLİMİ (V)  
INPUT VOLTAGE

220V AC  
220V AC

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)  
POWER FACTOR (Cos Ø)


> 0,95  
> 0,95

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)  
COLOR RENDERING INDEX(CRI)

> 80  
> 80



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
4701 01 00302	12	1560	130	4000
4701 01 00392	18	2340	130	
4701 01 00393	24	3120	130	
4701 01 00394	36	4680	130	
4701 01 00395	50	6500	130	

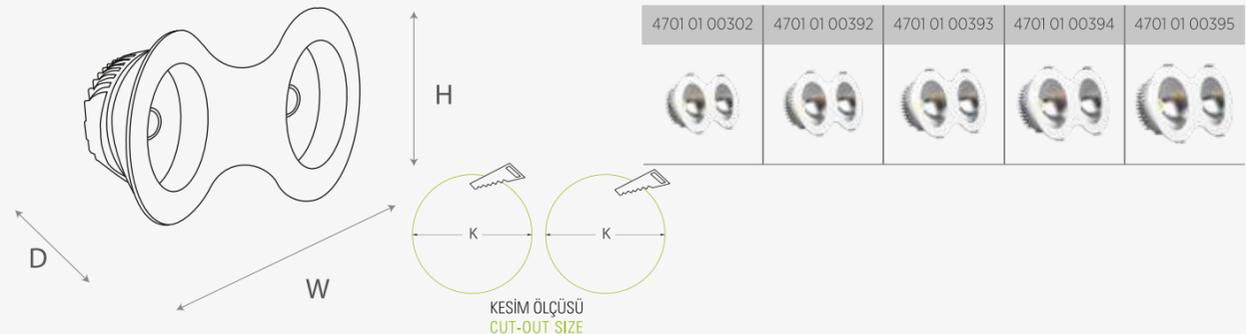

	D (mm)	W (mm)	H (mm)	K (mm)
4701 01 00302	70	194	97	2x85
4701 01 00392	70	234	117	2x105
4701 01 00393	75	294	147	2x130
4701 01 00394	85	350	175	2x160
4701 01 00395	85	384	192	2x175

\* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.  
\* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.