
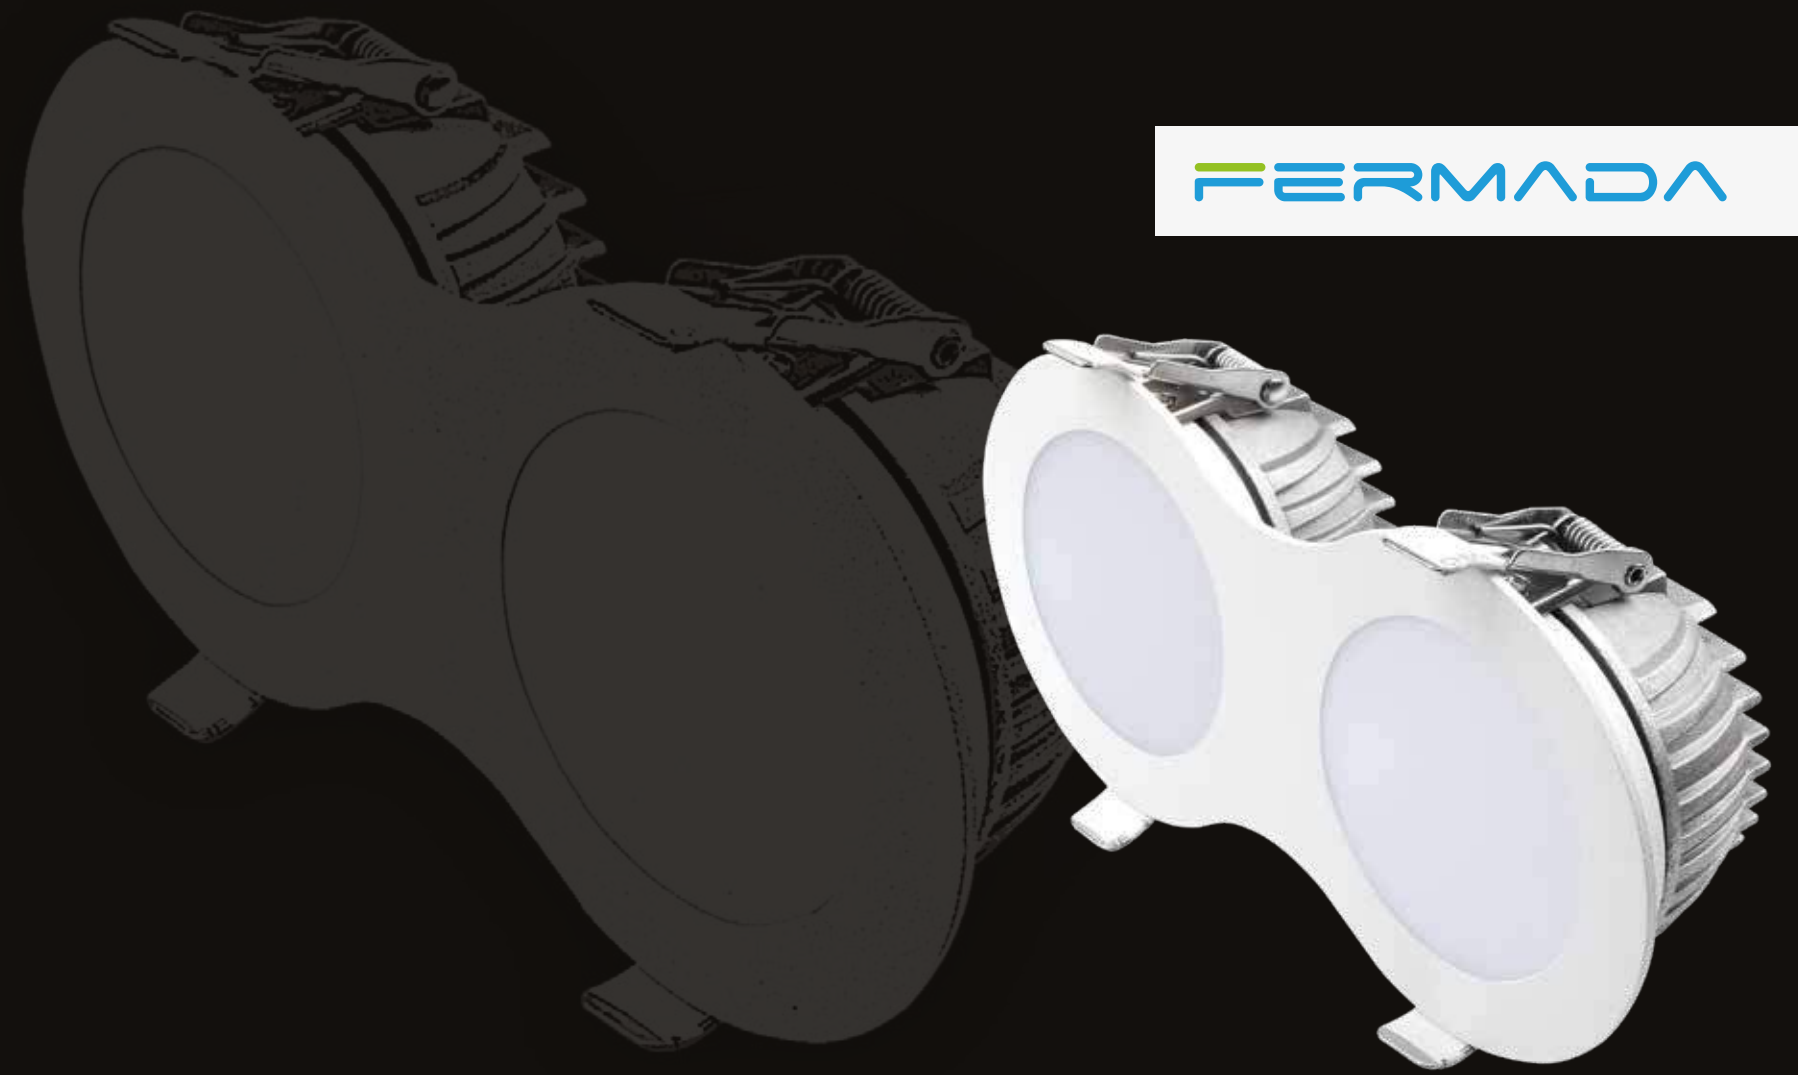




PRIT, ikili yuvarlak model alüminyum enjeksiyon bir SMD LED downlight'tır. Önden görünümü yuvarlak olup tavan montaj deliğinin de yuvarlak olması nedeniyle elektrikçiler için montajı kolaydır. Soğutucusu alüminyum enjeksiyon olup LED PCB'nin soğumasına yardımcı olmakla beraber LED'in ömrünü arttırmaktadır.

PRIT is a double circular aluminium injection SMD LED downlight. Its frontal appearance is circular and it is easy for electricians to install as the diameter of the ceiling hole is circular. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool LED PCB but also extends lifespan of LED.

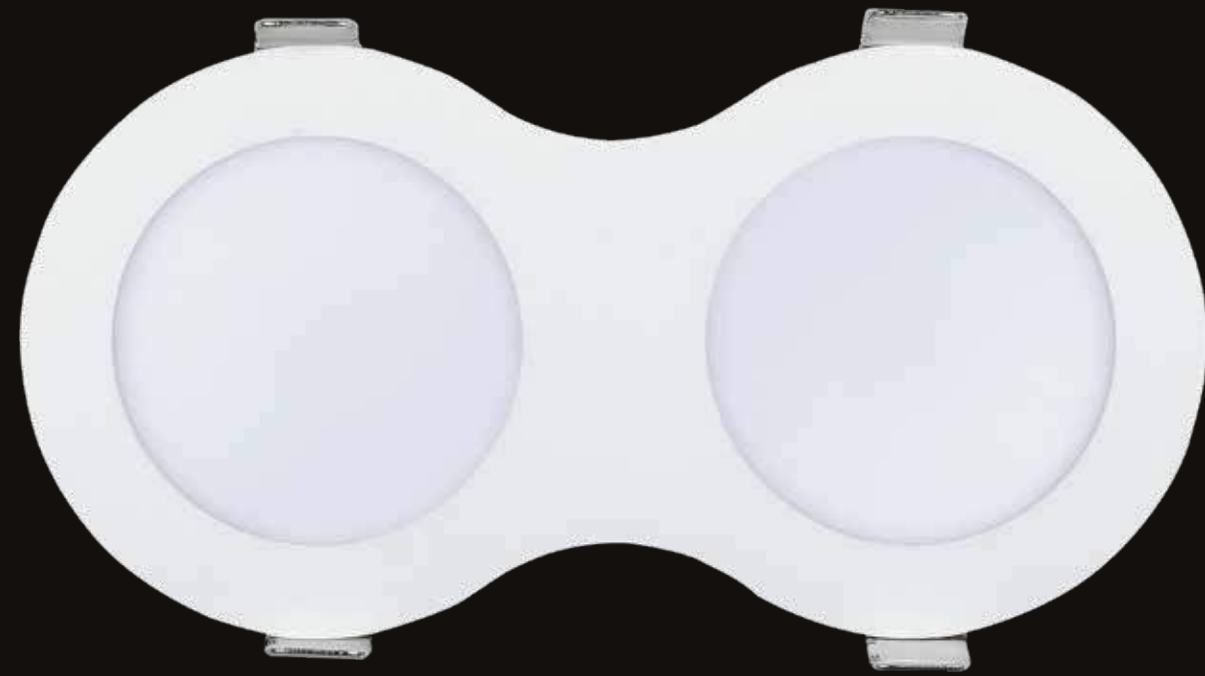

GÖVDE MATERYALİ BODY MATERIAL	Alüminyum Aluminium
GÖVDE RENGİ BODY COLOR	RAL 9005/9009/9016 RAL 9005/9009/9016
OPTİK OPTIC	Difüzör Diffuser
IP KODU IP CODE	IP20/IP44 IP20/IP44
GİRİŞ GERİLİMİ (V) INPUT VOLTAGE	220V AC 220V AC
GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø) POWER FACTOR (Cos Ø)	> 0,95 > 0,95
RENKSEL GERİ VERİM (CRI) COLOR RENDERING INDEX (CRI)	> 80 > 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE (°K)
4701 01 00310	12	1500	125	4000
4701 01 00348	16	2000	125	
4701 01 00349	24	3000	125	
4701 01 00350	32	4000	125	
4701 01 00351	40	5000	125	

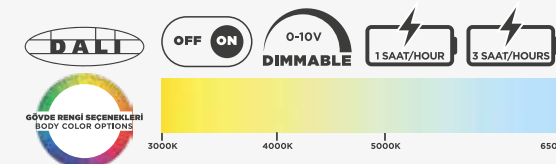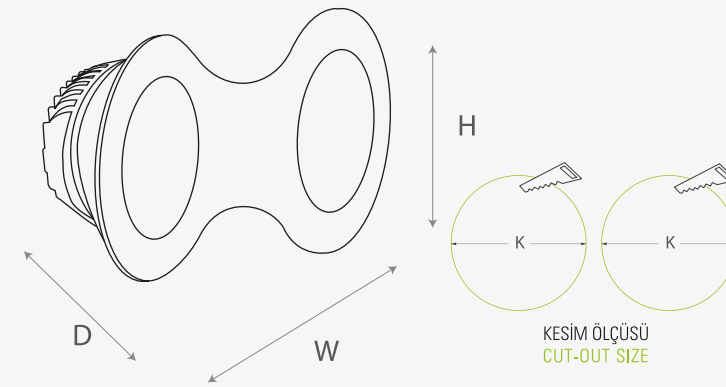

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

	D (mm)	W (mm)	H (mm)	K (mm)
4701 01 00310	55	194	97	2x85
4701 01 00348	48	234	117	2x105
4701 01 00349	54	294	147	2x130
4701 01 00350	58	330	175	2x160
4701 01 00351	55	384	192	2x175