


KUPRIT ikili, yuvarlak ve düz kademeli alüminyum enjeksiyon bir SMD LED downlight'tır. Düşük watt'ta yüksek lümen gücü ile her mekanda şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LED ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaj sağlamaktadır.


KUPRIT is a double, circular and recessed aluminium injection SMD LED downlight. Due to high lumen power at lower watt, it creates an elegant atmosphere almost every space. Intertwined cables between LED and driver provide easy installation.

KUPRIT İKİLİ SMD LED DOWNLIGHT
DOUBLE SMD LED DOWNLIGHT

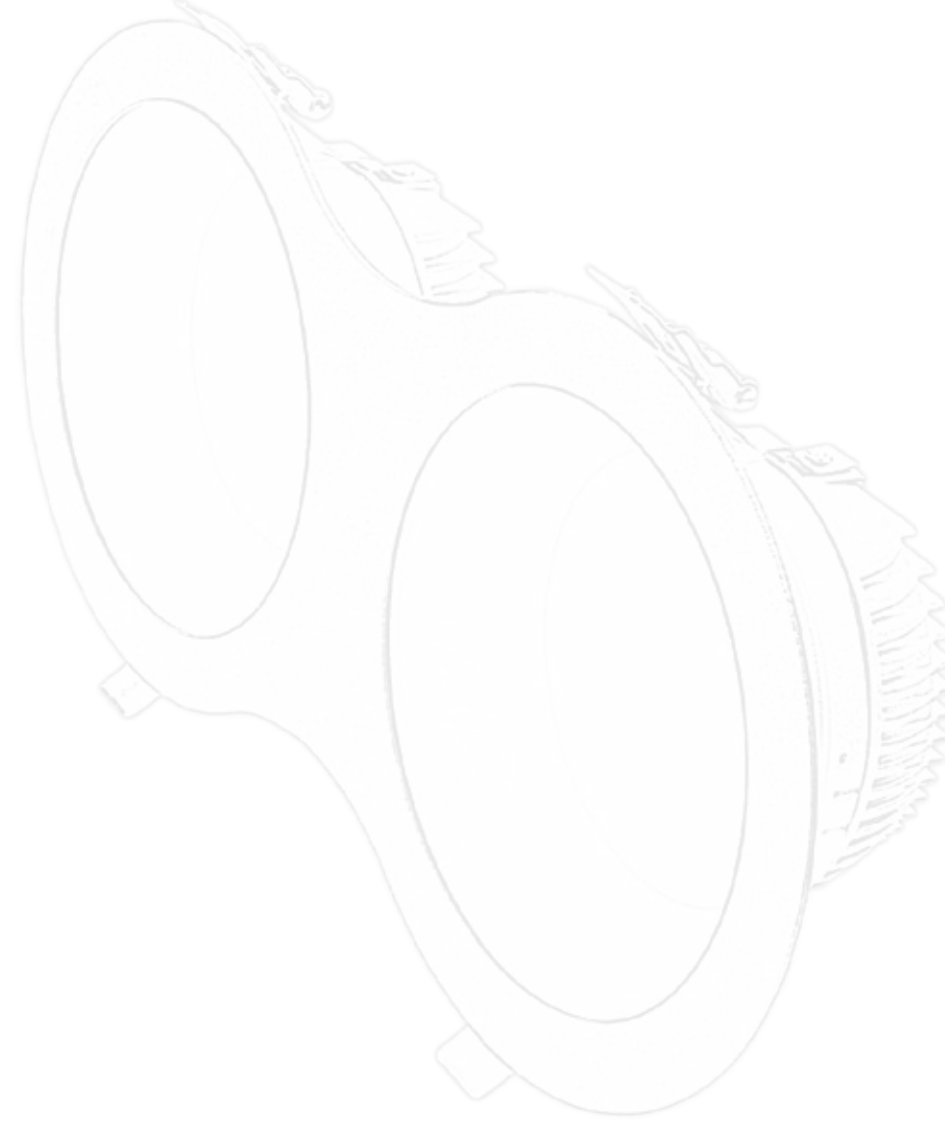

GÖVDE MATERYALİ BODY MATERIAL	Alüminyum Aluminium
GÖVDE RENGİ BODY COLOR	RAL 9005/9009/9016 RAL 9005/9009/9016
OPTİK OPTIC	Difüzör Diffuser
IP KODU IP CODE	IP20/IP44 IP20/IP44
GİRİŞ GERİLİMİ (V) INPUT VOLTAGE	220V AC 220V AC
GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø) POWER FACTOR (Cos Ø)	> 0,95 > 0,95
RENKSEL GERİ VERİM (CRI) COLOR RENDERING INDEX(CRI)	> 80 > 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
4701 01 00306	12	1500	125	4000
4701 01 00407	16	2000	125	
4701 01 00408	24	3000	125	
4701 01 00409	32	4000	125	
4701 01 00410	40	5000	125	

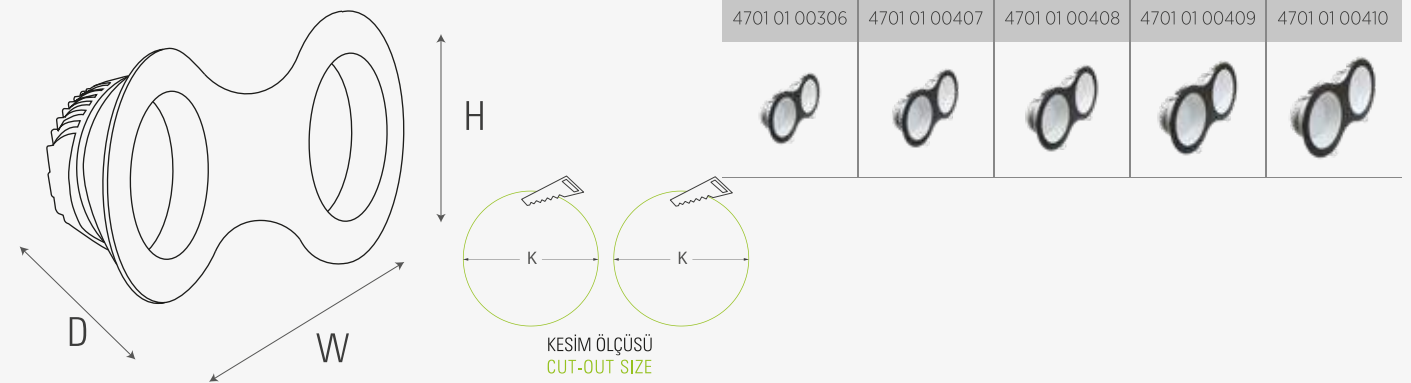

	D (mm)	W (mm)	H (mm)	K (mm)
4701 01 00306	70	194	97	2x85
4701 01 00407	70	234	117	2x105
4701 01 00408	75	294	147	2x130
4701 01 00409	85	350	175	2x160
4701 01 00410	85	384	192	2x175

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.