

Yüksek sızdırmazlık gösteren gövdesi ile patlayıcı ortamlarda kullanım için idealdir. Geniş lümen paketi ile genel aydınlatma ihtiyacını karşılar.





SAFE-EX is ideal for use in explosive environments with its highly sealed body. It meets the general lighting requirements with its lumen options.



GÖVDE MATERYALİ BODY MATERIAL	Alüminyum Aluminium
GÖVDE RENGİ BODY COLOR	RAL 1003 RAL 1003
OPTİK OPTIC	Difüzör Diffuser
IP KODU IP CODE	IP65 IP65
GİRİŞ GERİLİMİ (V) INPUT VOLTAGE	220V AC 220V AC
GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø) POWER FACTOR (Cos Ø)	> 0,90 > 0,90
RENKSEL GERİ VERİM (CRI) COLOR RENDERING INDEX (CRI)	> 80 > 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE (°K)
3501 17 00403	22	2612	118,73	4000
3501 02 00503	44	5224	118,73	
3501 17 00603	66	7836	118,73	

* Atex Zone2 sertifika sahiptir.
* It has Atex Zone2 certification.

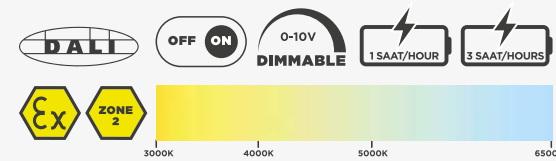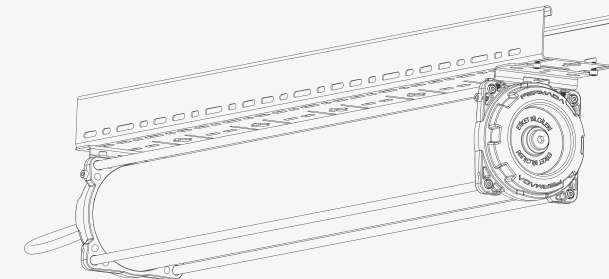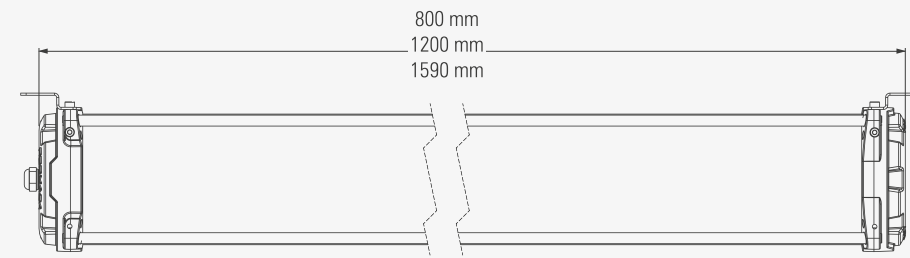

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

