





AVENTURIN kare dizayn edilmiş, kademeli, oynar başlı alüminyum enjeksiyon bir SMD LED downlight' tır. Düşük watt' ta yüksek lümen gücü ile her mekanda ferah bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LED ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaja olanak vermektedir.

AVENTURIN is an adjustable circular shaped and recessed aluminium injection SMD LED downlight. Due to high lumen power at lower watt, it creates spacious ambiance. Intertwined cables between LED and driver provide easy installation.

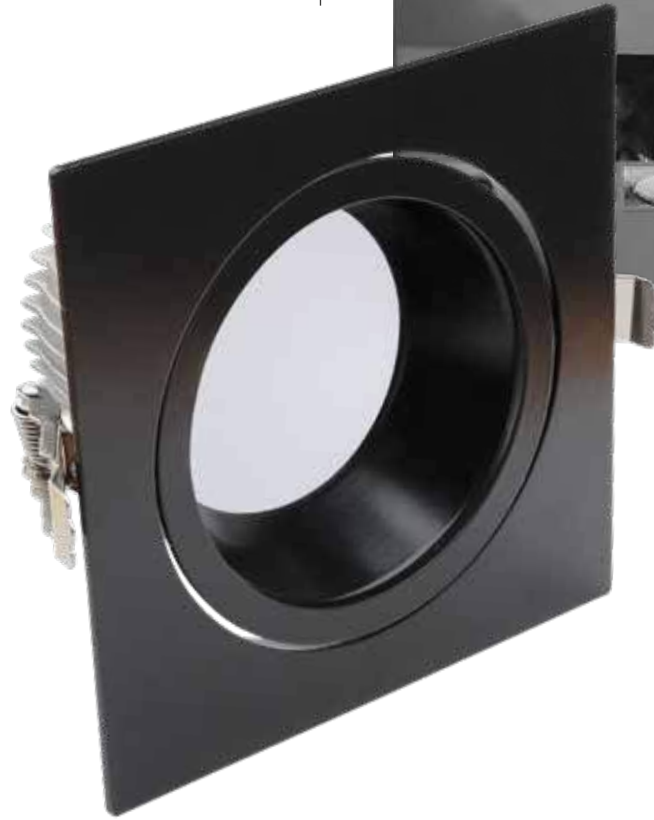

GÖVDE MATERYALİ BODY MATERIAL	Alüminyum Aluminium
GÖVDE RENGİ BODY COLOR	RAL 9005/9009/9016 RAL 9005/9009/9016
OPTİK OPTIC	Diüzör Diffuser
IP KODU IP CODE	IP20/IP44 IP20/IP44
GİRİŞ GERİLİMİ (V) INPUT VOLTAGE	220V AC 220V AC
GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø) POWER FACTOR (Cos Ø)	> 0,95 > 0,95
RENKSEL GERİ VERİM (CRI) COLOR RENDERING INDEX (CRI)	> 80 > 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
4701 01 00279	6	750	125	4000
4701 01 00369	8	1000	125	
4701 01 00370	12	1500	125	

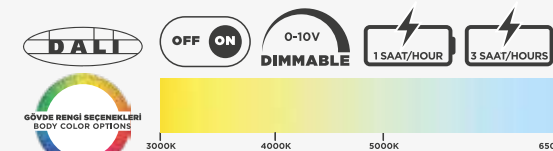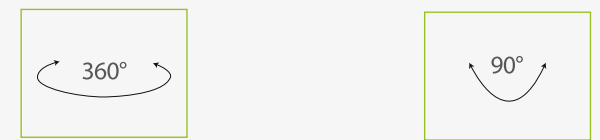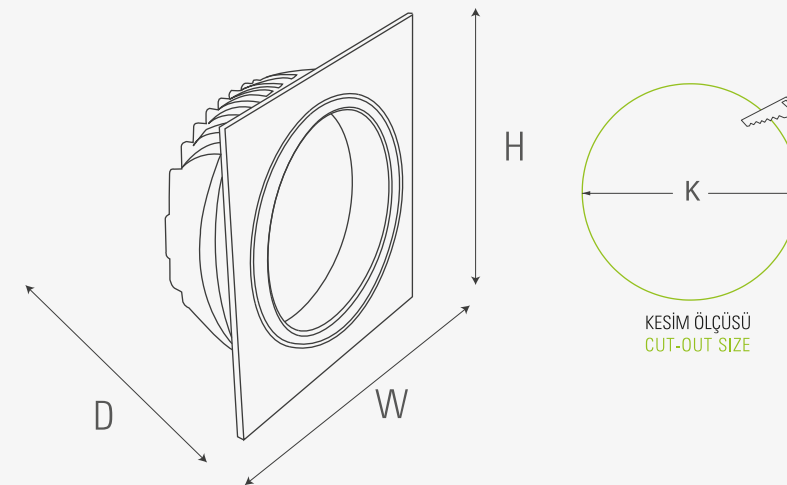

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

	D (mm)	W (mm)	H (mm)	K (mm)
4701 01 00279	70	117	117	105
4701 01 00369	75	147	147	130
4701 01 00370	85	175	175	160