


RODONIT kare dizayn edilmiş alüminyum enjeksiyon ikili bir SMD LED downlight'tır. Önden görünümü dikdörtgen olup tavan montaj deliğinin de yuvarlak olması nedeniyle elektrikçiler için montajı kolaydır. Soğutucusu alüminyum enjeksiyon olup LED PCB'nin soğumasına yardımcı olmakla beraber LED'in ömrünü arttırmaktadır.

RODONIT is a square shaped double aluminium injection SMD LED downlight. Its frontal appearance is rectangular and it is easy for electricians to install as the diameter of the ceiling hole is circular. The cooler is made of aluminium injection which doesn't help only cool LED PCB but also extends lifespan of LED.

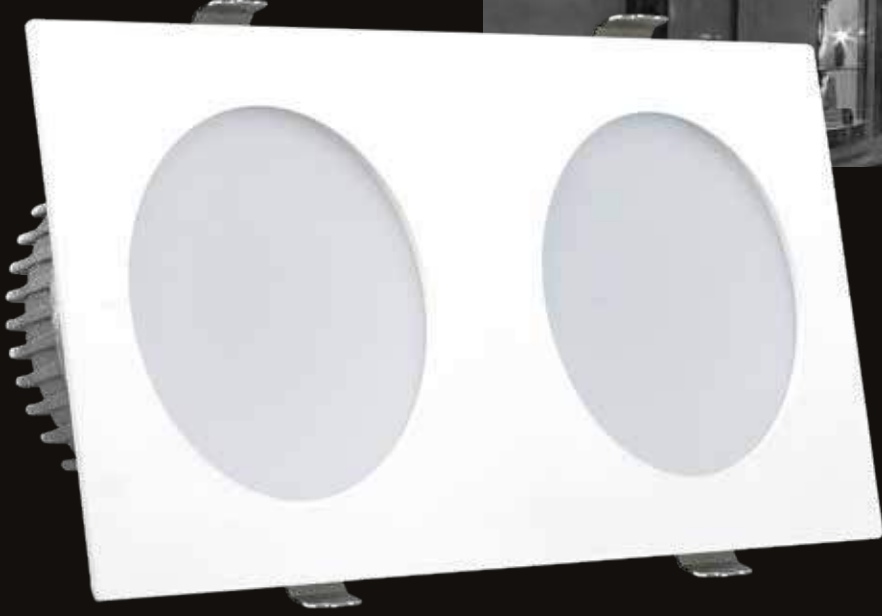

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

Alüminyum
Aluminium

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

RAL 9005/9009/9016
RAL 9005/9009/9016

OPTİK
OPTIC

Difüzör
Diffuser

IP KODU
IP CODE

IP20/IP44
IP20/IP44

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

220V AC
220V AC



GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)

> 0,95
> 0,95

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX(CRI)

> 80
> 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
4701 01 00305	12	1500	125	4000
4701 01 00403	16	2000	125	
4701 01 00404	24	3000	125	
4701 01 00405	32	4000	125	
4701 01 00406	40	5000	125	

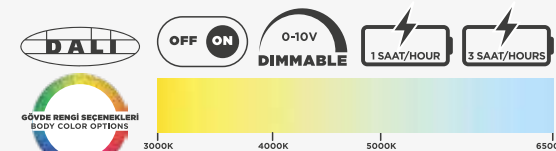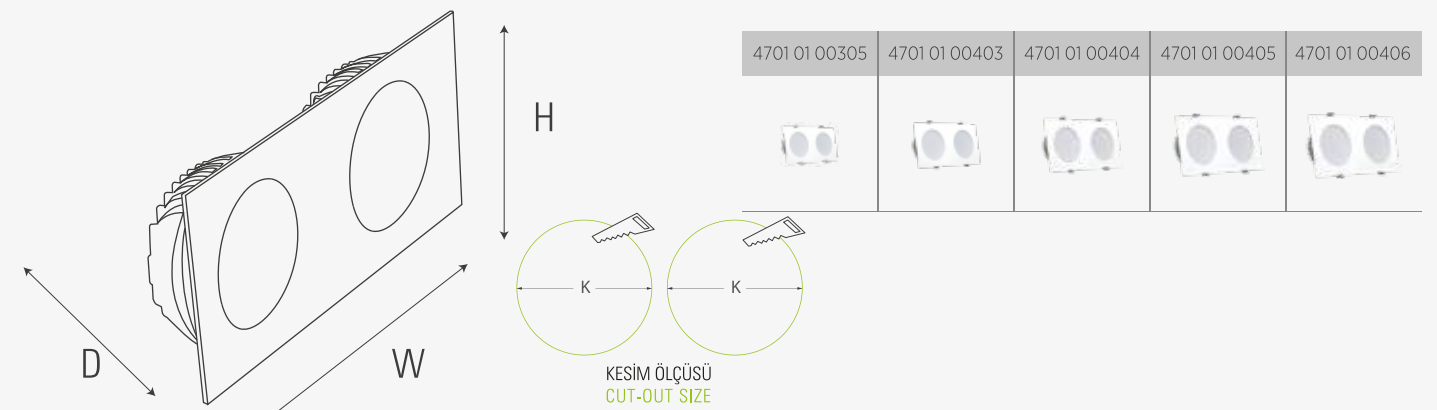

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

	D (mm)	W (mm)	H (mm)	K (mm)
4701 01 00305	55	194	97	2x85
4701 01 00403	48	234	117	2x105
4701 01 00404	55	294	147	2x130
4701 01 00405	58	350	175	2x160
4701 01 00406	55	384	192	2x175