

IP65 koruma sınıfı ile çizgisel ve kesintisiz aydınlatma sağlamak amacıyla bina cephelerinin dekoratif aydınlatmasında kullanılır. DMX kontrollüdür. Özel montaj ve ayak sistemleri ile her türlü cephe ve yüzeye rahatlıkla uygulanabilmektedir.

It is used for decorative lighting of building facades in order to provide linear and continuous lighting with IP65 protection class. They are controlled by DMX system. It can be easily applied to all kinds of facade areas and surfaces with special mounting systems.



GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

Alüminyum
Aluminium

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

Gri
Grey

OPTİK
OPTIC

Difüzör
Diffuser

IP KODU
IP CODE

IP65
IP65

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

220V AC
220V AC

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)



> 0,90
> 0,90

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

> 80
> 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W/m) CONSUMPTION POWER (W/m)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
3501 01 40603	6	-	-	4000

* Ürün projeye göre farklı güç seçeneklerinde ve gövde uzunluklarında üretilebilmektedir.
* Product can be produced in various power options and body lengths according to project requirements.

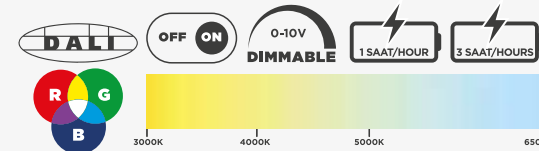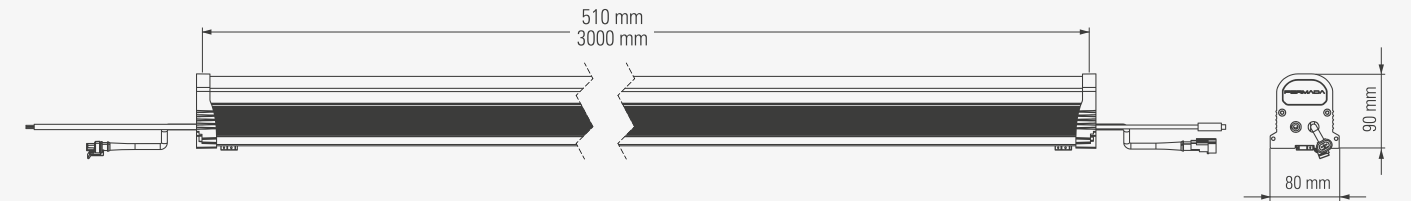

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

