

FERLIN 90°, IP40 ve IP54 koruma sınıfı ile otopark, depo, ıslak ve nemli alanlarda güvenli bir aydınlatma sunmaktadır. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanında kolay montaj imkânına da sahiptir.



FERLIN 90° with IP40 and IP54 protection class provides secure lighting in parking areas, warehouse, wet and humid areas. Moreover, it provides longer life and energy saving compared to traditional lighting systems. Also FERLIN 90° have easy installation system.



GÖVDE MATERYALİ BODY MATERIAL	Alüminyum Aluminium
GÖVDE RENGİ BODY COLOR	Siyah/Gri Black/Grey
OPTİK OPTIC	Difüzör Diffuser
IP KODU IP CODE	IP40/IP54 IP40/IP54
GİRİŞ GERİLİMİ (V) INPUT VOLTAGE	220V AC 220V AC
GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø) POWER FACTOR (Cos Ø)	> 0,90 > 0,90
RENKSEL GERİ VERİM (CRI) COLOR RENDERING INDEX (CRI)	> 80 > 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
3501 01 34203	22	2623	119,23	4000
3501 01 30803	33	3935	119,24	
3501 06 08203	44	5247	119,25	

* Ürün 37,5 cm ve katları olarak üretilebilmektedir.
* Products can be produced at multiples of 37,5 cm.

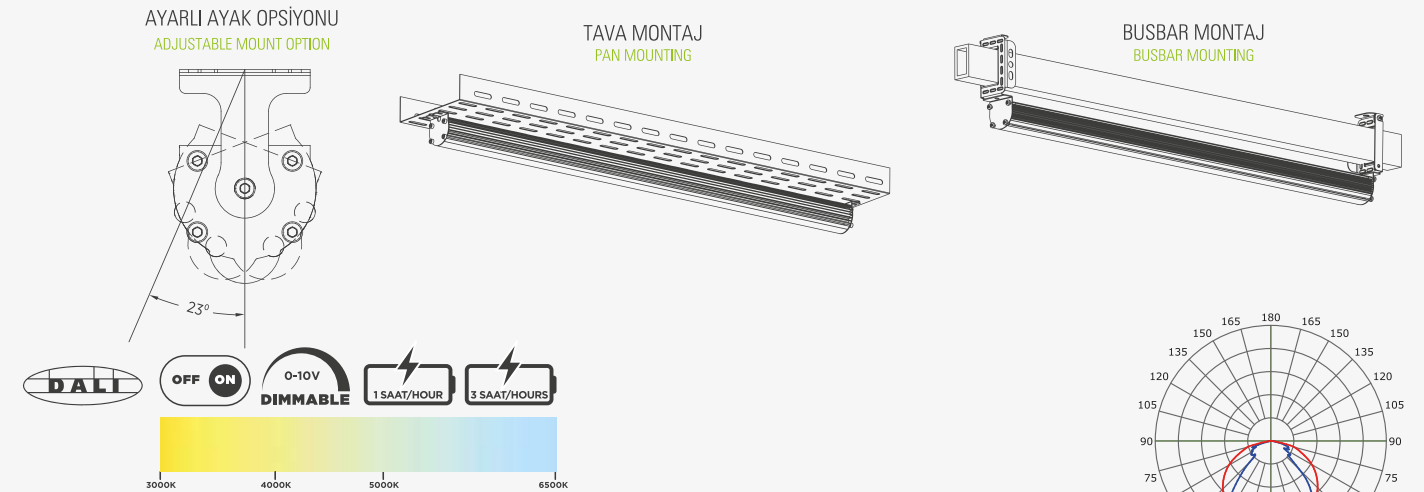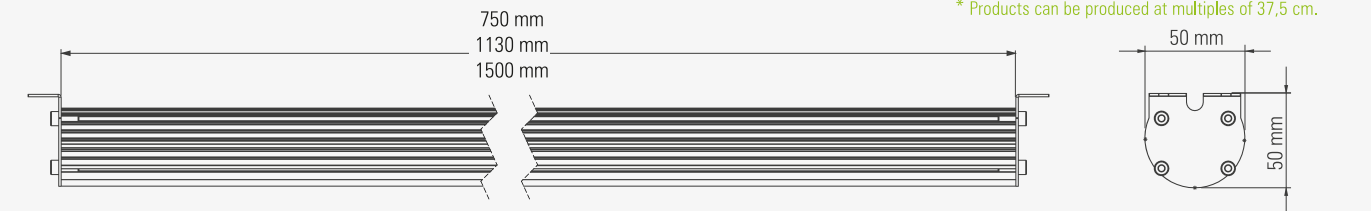

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

