


FERLIN 120°, IP40 ve IP54 koruma sınıfı ile opal difüzörün yaydığı soft ve homojen ışığı sayesinde otopark, depo, ıslak ve nemli alanlarda güvenli bir aydınlatma sunmaktadır. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanında kolay montaj imkânına da sahiptir.

FERLIN 120° IP40 and IP54 protection class with the soft and homogeneous light emitted by the opal diffuser provides safe lighting in parking, storage, wet and damp areas. Compared to traditional lighting systems, FERLIN 120° provides long life and energy savings. FERLIN 120° has easy installation.

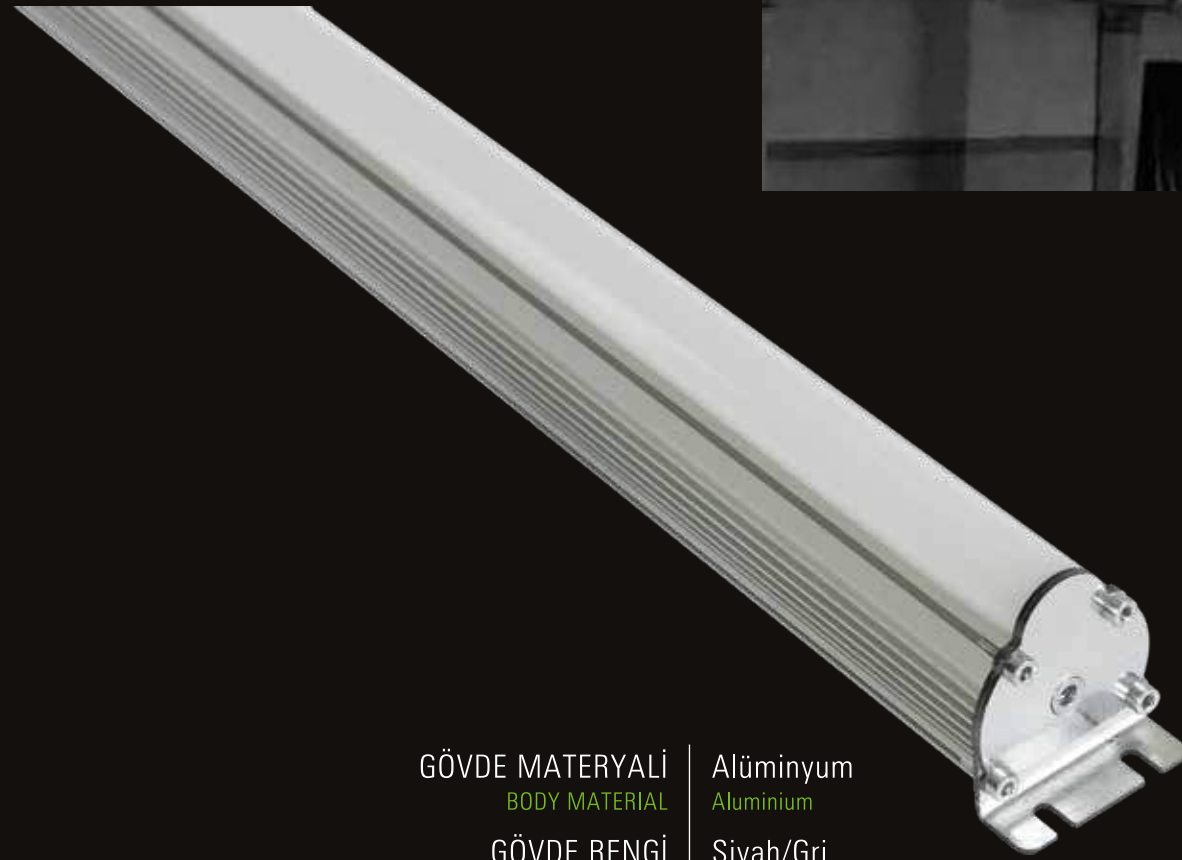

GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL

Alüminyum
Aluminium

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR

Siyah/Gri
Black/Grey

OPTİK
OPTIC

Difüzör
Diffuser

IP KODU
IP CODE

IP40/IP54
IP40/IP54

GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE

220V AC
220V AC

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø)






> 0,90
> 0,90

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)

> 80
> 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
3501 01 06403	22	2369	107,68	4000
3501 01 25406	33	3553	107,67	
3501 01 08403	44	4738	107,68	

*Ürün 37,5cm ve katları olarak üretilebilmektedir.
*Products can be produced at multiples of 37,5 cm.

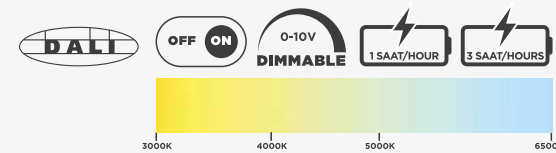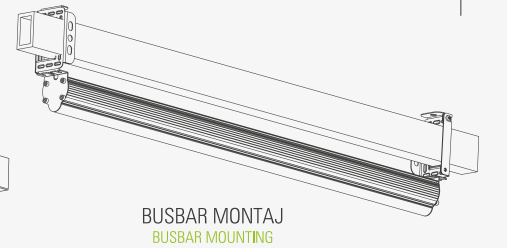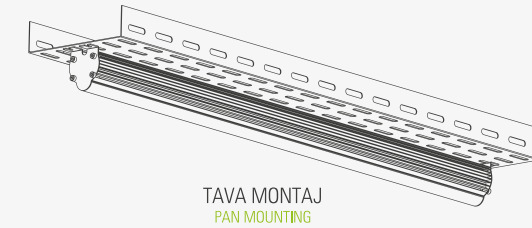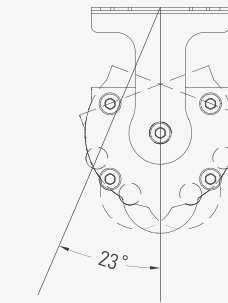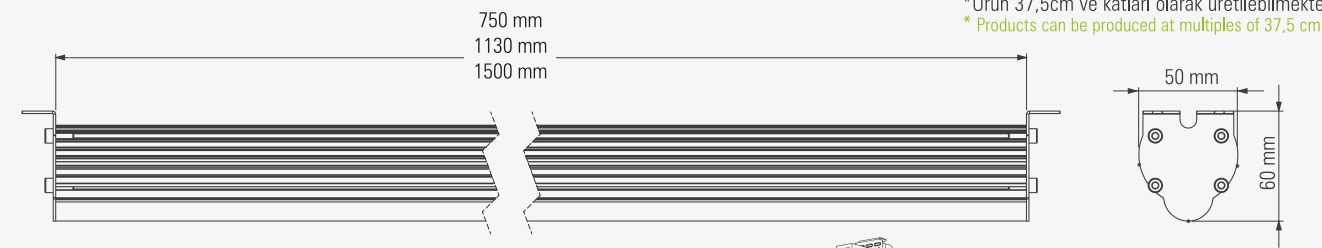

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

