

FERLIN PARK, IP54 koruma sınıfı ile otopark, depo, ıslak ve nemli alanlarda güvenli bir aydınlatma sağlamakla birlikte alternatif oluşturmaktadır. Geleneksel aydınlatma sistemleri ile kıyaslandığında uzun ömür ve enerji tasarrufu sağlamaktadır.

FERLIN PARK is an alternative with IP54 protection class, providing safe lighting in parking, storage, wet and damp areas. Moreover, it provides longer life and energy saving compared to traditional lighting systems.



GÖVDE MATERYALİ
BODY MATERIAL Alüminyum
Aluminium

GÖVDE RENGİ
BODY COLOR Siyah/Gri
Black/Grey

OPTİK
OPTIC Difüzör
Diffuser

IP KODU
IP CODE IP54
IP54



GİRİŞ GERİLİMİ (V)
INPUT VOLTAGE 220V AC
220V AC

GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)
POWER FACTOR (Cos Ø) > 0,90
> 0,90


RENKSEL GERİ VERİM (CRI)
COLOR RENDERING INDEX (CRI) > 80
> 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
3501 16 00064	33	3175	96,21	4000
3501 06 05803	56	5388	96,21	


*Ürün 40 cm ve katları olarak üretilebilmektedir.
* Products can be produced at multiples of 40 cm.

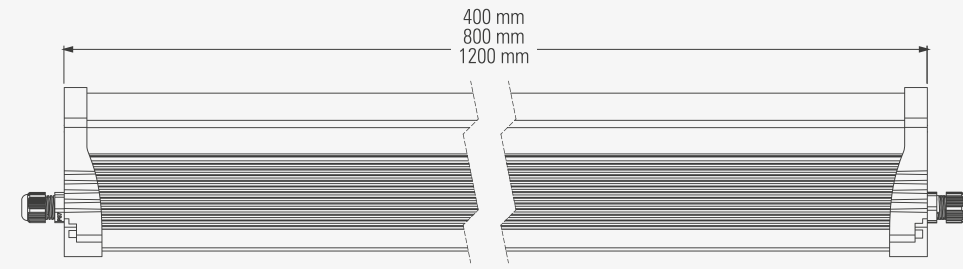

TAVAN MONTAJ
CEILING MOUNTING

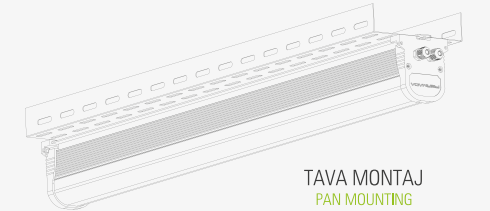

TAVA MONTAJ
PAN MOUNTING

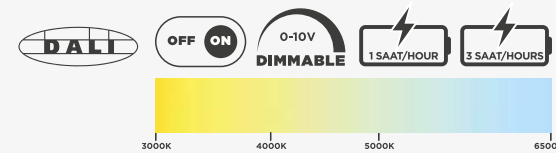

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

