




SPINEL yuvarlak, düz kademeli alüminyum enjeksiyon bir COB LED downlight'tır. Önden görünümü yuvarlak olup tavan montaj deliğinin yuvarlak olması nedeniyle elektrikçiler için kolay montaja elverişlidir. Konut ve projeler için kullanışlı bir downlight'tır. LED ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaj sağlamaktadır.

SPINEL is a circular flat recessed aluminium injection COB LED downlight. Its frontal is circular in one piece and the ceiling installation hole is circular as well. SPINEL is principally is principally practical for residences and buildings. Intertwined cables between LED and driver provide easy installation.



GÖVDE MATERYALİ BODY MATERIAL	Alüminyum Aluminium
GÖVDE RENGİ BODY COLOR	RAL 9005/9009/9016 RAL 9005/9009/9016
OPTİK OPTIC	Reflektör + Temperli Cam Reflector + Tempered Glass
IP KODU IP CODE	IP20/IP44 IP20/IP44
GİRİŞ GERİLİMİ (V) INPUT VOLTAGE	220V AC 220V AC
GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø) POWER FACTOR (Cos Ø)	> 0,95 > 0,95
RENKSEL GERİ VERİM (CRI) COLOR RENDERING INDEX (CRI)	> 80 > 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
4701 01 00292	6	780	130	4000
4701 01 00355	9	1170	130	
4701 01 00356	12	1560	130	
4701 01 00357	18	2340	130	
4701 01 00358	18	2340	130	
4701 01 00359	25	3250	130	

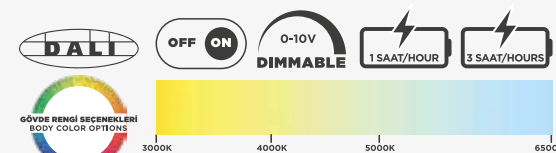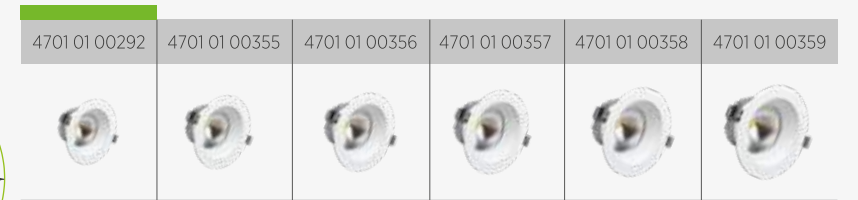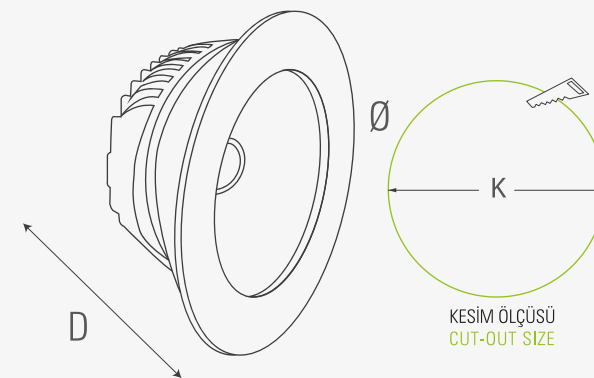

* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.
* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

	D (mm)	Ø (mm)	K (mm)
4701 01 00292	70	97	85
4701 01 00355	70	117	105
4701 01 00356	75	147	130
4701 01 00357	85	175	160
4701 01 00358	85	192	175
4701 01 00359	85	227	210