


KALSEDON kare dizayn edilmiş ikili bir alüminyum enjeksiyon COB LED downlight'tır. Düşük watt'ta yüksek lümen gücü ile her mekanda şık bir aydınlatma ortamı sağlamaktadır. LED ile driver arasında birbirine geçmeli kablolar kolay montaj sağlamaktadır. KALSEDON özel dekorasyon tercih eden mimarlar için mükemmel bir downlight'tır.

KALSEDON is a square shaped double aluminium injection COB LED downlight. Due to high lumen power at lower watt, it creates an elegant atmosphere almost every space. Intertwined cables between LED and driver provide easy installation. KALSEDON is an excellent downlight for architectures who look for custom interior design.

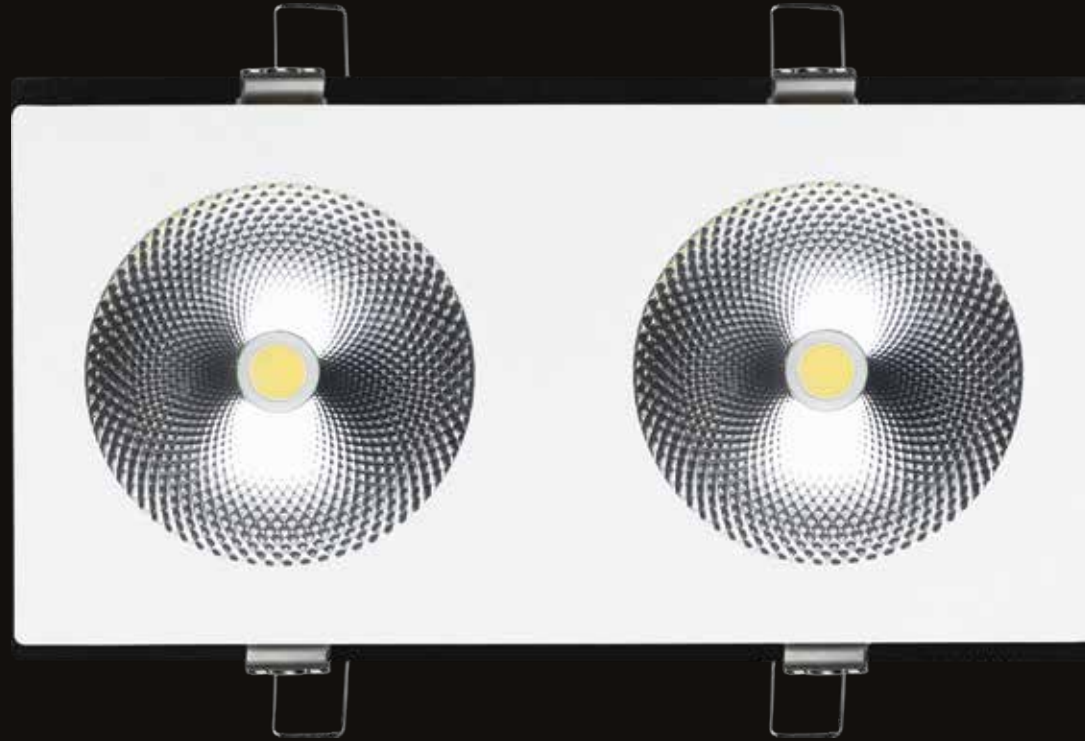

GÖVDE MATERYALİ  
BODY MATERIAL

Alüminyum  
Aluminium

GÖVDE RENGİ  
BODY COLOR

RAL 9005/9009/9016  
RAL 9005/9009/9016

OPTİK  
OPTIC

Reflektör + Temperli Cam  
Reflector + Tempered Glass

IP KODU  
IP CODE

IP20/IP44  
IP20/IP44

GİRİŞ GERİLİMİ (V)  
INPUT VOLTAGE

220V AC  
220V AC



GÜÇ FAKTÖRÜ (Cos Ø)  
POWER FACTOR (Cos Ø)

> 0,95  
> 0,95

RENKSEL GERİ VERİM (CRI)  
COLOR RENDERING INDEX(CRI)

> 80  
> 80

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	TÜKETİM GÜCÜ (W) CONSUMPTION POWER (W)	ARMATÜR LÜMENİ (lm) FIXTURE LUMEN (lm)	VERİMLİLİK (lm/W) EFFICIENCY (lm/W)	RENK SICAKLIĞI (°K) COLOR TEMPERATURE(°K)
4701 01 00308	18	2340	130	4000
4701 01 00411	24	3120	130	
4701 01 00412	36	4680	130	
4701 01 00413	50	6500	130	

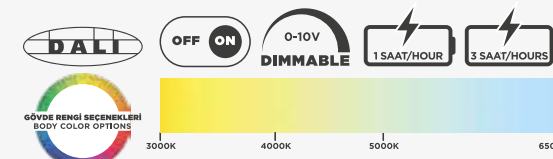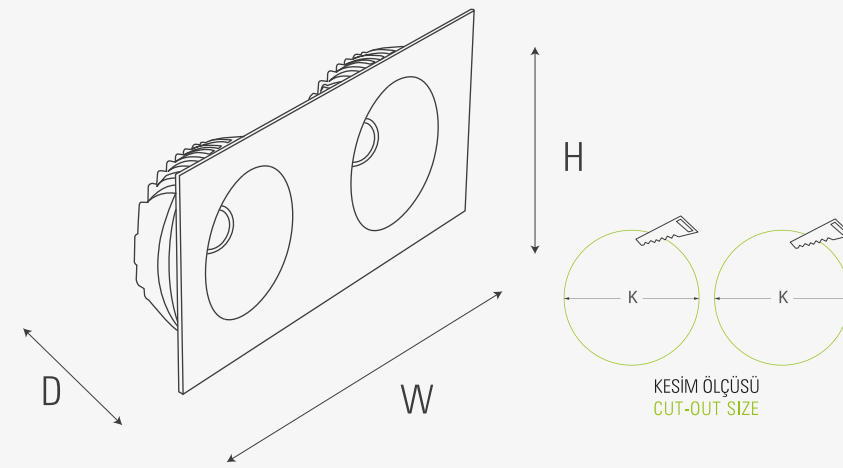

\* Opsiyonel renk sıcaklıkları için satış sorumlusuna danışınız.  
\* Please get in touch with sales representative for optional color temperatures.

	D (mm)	W (mm)	H (mm)	K (mm)
4701 01 00308	55	194	97	2x85
4701 01 00411	48	234	117	2x105
4701 01 00412	54	294	147	2x130
4701 01 00413	55	384	192	2x175